

Strangregulierventile, Edelstahl

Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 15-250



Gehäuse: Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
 Kugel: Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
 Spindel: Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
 Spindeldichtungen: FPM/NBR
 Kugeldichtungen: PTFE+GF
 Betätigung: DN 15–50 mit Griff aus Edelstahl
 DN 65–150 mit Griff aus verzinktem Stahl
 DN 200–250 mit Handgetriebe




NAVAL V


Betriebsbedingungen

-30 °C - +200 °C

Unter -10 °C Hersteller kontaktieren



Nicht für Dampf

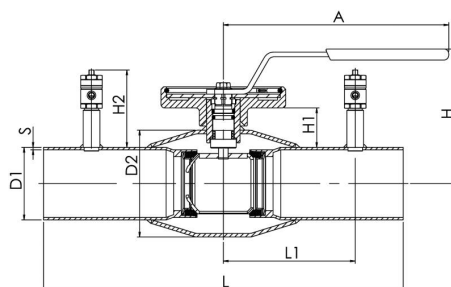

DN	PN	Naval V Produktnr.	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	40	266 403 V	145	21,3	42,4	105	21	58	230	65	2	0,9
20	40	266 405 V	145	26,9	42,4	105	21	58	230	65	2	0,9
25	40	266 406 V	145	33,7	48,3	113	26	58	230	65	2	1,1
32	40	266 407 V	145	42,4	60,3	117	25	58	260	80	2	1,3
40	40	266 408 V	188	48,3	70	114	31	58	260	80	2,5	2,3
50	40	266 409 V	188	60,3	88,9	121	31	58	300	100	3	3,1
65	25	266 410 V	280	76,1	114,3	154	52	82	300	110	3	4,4
80	25	266 411 V	280	88,9	131	166	58	82	300	110	3	5,4
100	25	266 412 V	280	114,3	156	173	52	82	325	122,5	3	7,7
125	25	266 413 V	400	139,7	178	221	68	82	325	137,5	4	15,5
150	25	266 414 V	600	168,3	219,1	240	74	82	350	150	4	16,1
200	25	266 436 V	-	219,1	273	-	72	134	400	180	4	38,2
250	25	266 437 V	-	273	355,6	-	88	134	530	225	4	73,6